

## LF-DLC

### シリコンDLC


摩擦係数及び絶縁性に優れたDLCです。

- ゴム、樹脂へ低摩擦係数が可能
- 絶縁性に優れたDLC


### 製品特性

- 潤滑性
- 摺動性
- 絶縁性

### 各種データ

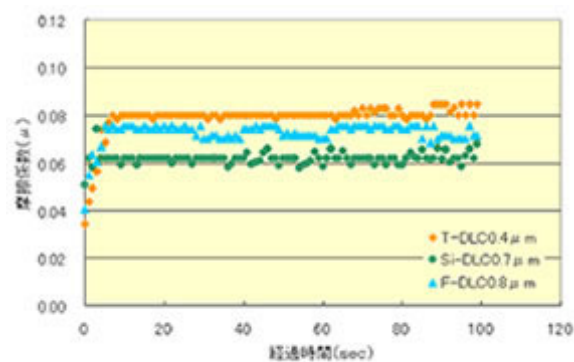

ゴムの硬度、表面の粗さ、計測条件等によって、摩擦係数は変動しますので、参考データとなります。

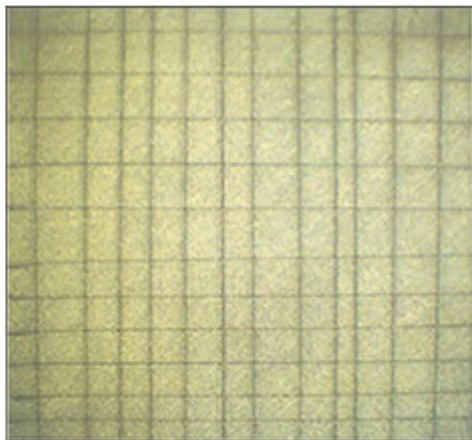

カッター刃による基盤目密着評価試験 100升試験にて剥離なし

### 用途例

- Oリング、オイルシール
- ゴムロール
- ゴム摺動部品