



### LF-DLC

### シリコンDLC

摩擦係数及び絶縁性に優れたDLCです。


- ゴム、樹脂へ低摩擦係数が可能
- 絶縁性に優れたDLC

### 製品特性

- 潤滑性
- 摺動性
- 絶縁性

### 各種データ

|      |        |
|------|--------|
| 硬度   | Hv1200 |
| 摩擦係数 |        |

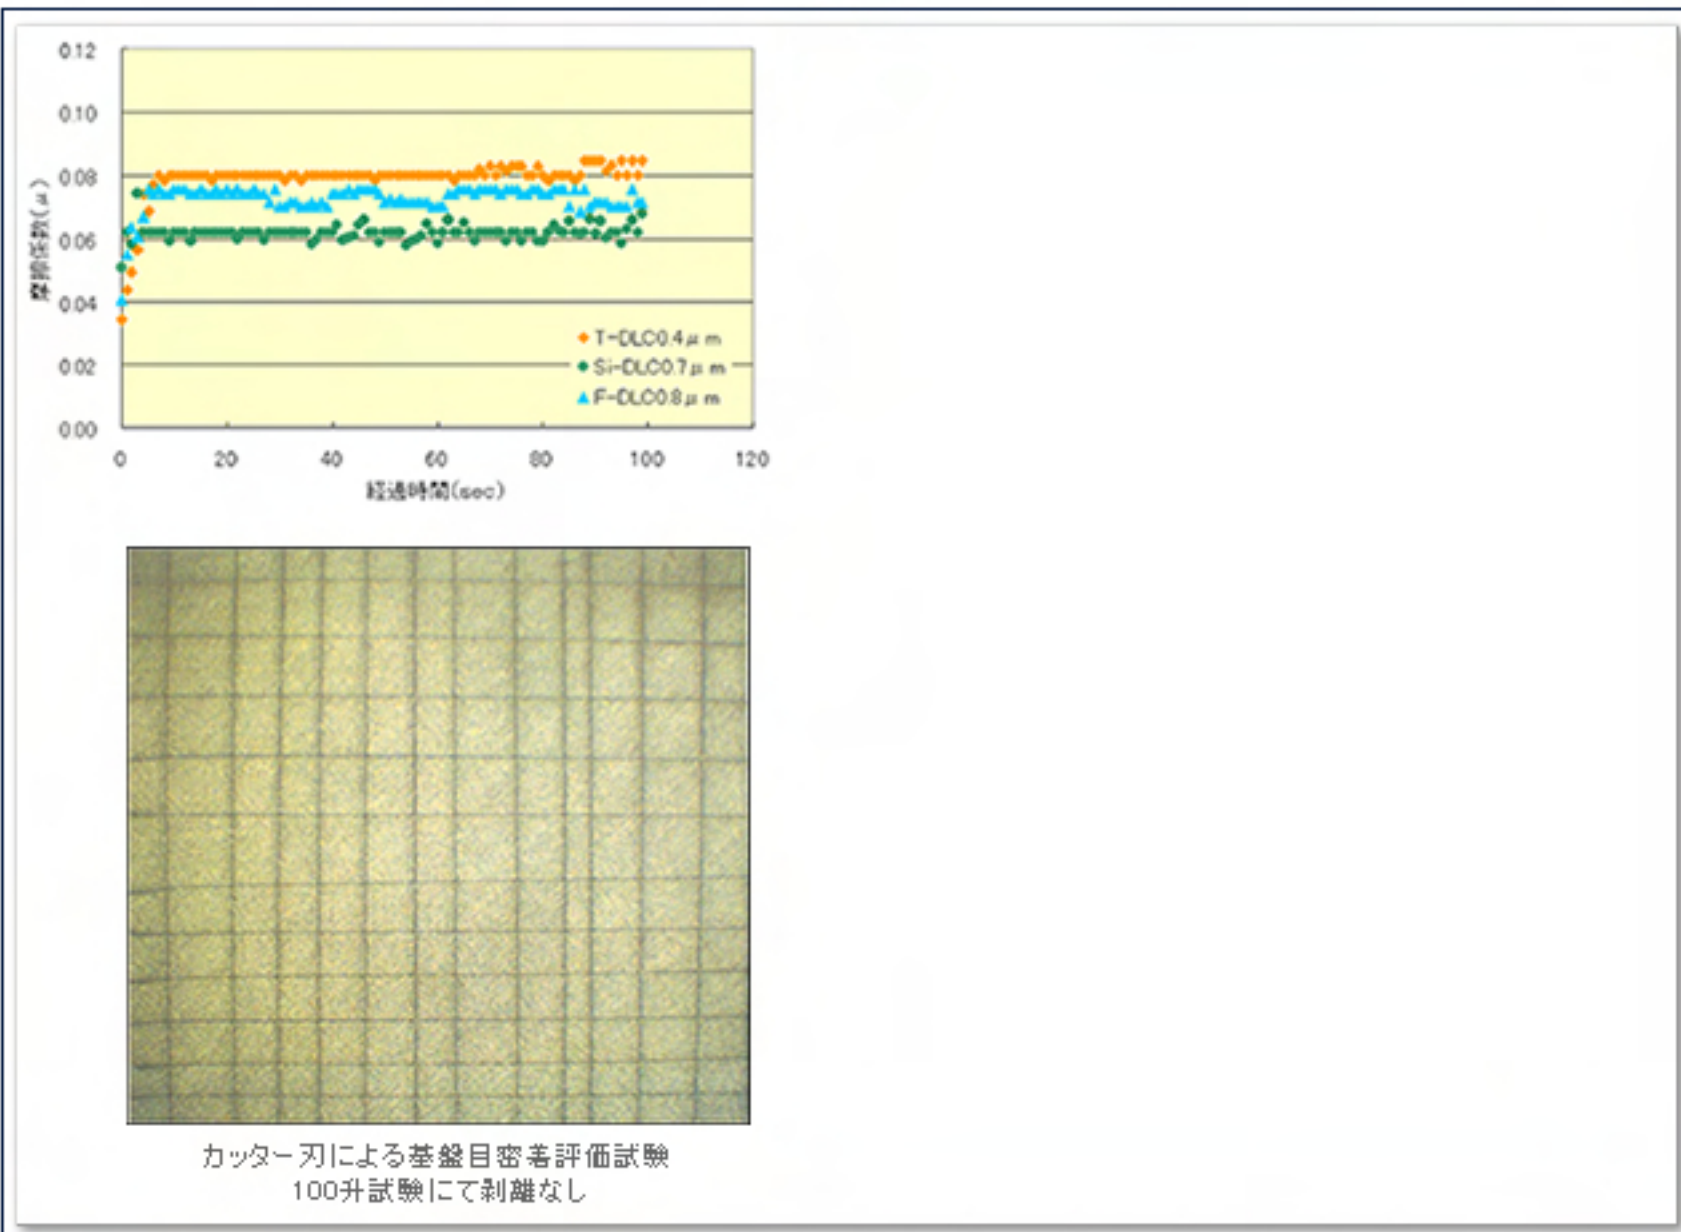

### 用途例

- Oリング、オイルシール
- ゴムロール
- ゴム摺動部品